




РЕМНИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ

TRANSMOTION™

Резиновый зубчатый ремень с конвейерным кордом

Ремень TransMotion™ компании Gates является самым мощным из представленных на рынке резиновых ремней для конвейерных механизмов. Ремень TransMotion™ обеспечивает 100%-ную надежность при использовании на линиях сборки самых различных отраслей. По своей долговечности и эксплуатационным характеристикам он превосходит роликую цепь и другие высокопроизводительные резиновые зубчатые ремни.

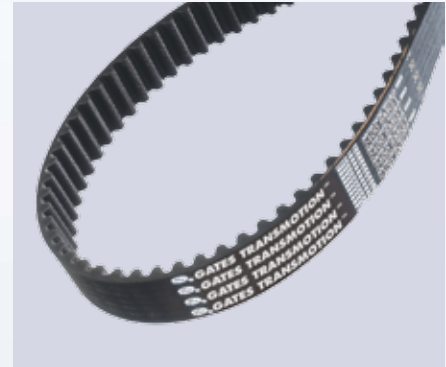

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба, и ширину ремня в миллиметрах.


Конструкция

- Ремень из высокотехнологичной смеси с зубьями и основой из эластомера и нейлоновым покрытием.
- Конвейерный корд обеспечивает превосходную защиту от перескакивания зубцов и от воздействия ударных нагрузок. Возможность использование в автомобильных мойках.
- Эластомерная основа защищает корды от внешнего загрязнения и фрикционного износа.
- Спиральная намотка эластичного корда обеспечивает чрезвычайно высокую прочность, длительный срок службы и устойчивость к удлинению.
- Покрытие из нейлона с малым коэффициентом трения защищает поверхность зубьев от износа.
- Эластомерные зубья высокоточного формования имеют четко выверенный интервал.
- **Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 9563)** и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX. Сертификаты предоставляются по запросу.

Преимущества

- Возможность конструирования компактных и легких приводов.
- Точность установки.
- Повышенная степень защиты от перескакивания зубьев.
- Пониженный уровень шума.
- Экономичность, долговечность и практически полное отсутствие потребности в техническом обслуживании.
- Возможность использования на шкивах HTD® и RPP.

Профили и номинальные размеры



	Шаг мм	Т мм	В мм
8MGT	8,00	3,40	5,60

8MGT

Шаг: 8 мм

Обозначение	Расчетная длина мм	Количество зубьев
384-8MGTM	384	48
480-8MGTM	480	60
560-8MGTM	560	70
600-8MGTM	600	75
640-8MGTM	640	80
720-8MGTM	720	90
800-8MGTM	800	100
840-8MGTM	840	105
880-8MGTM	880	110
920-8MGTM	920	115
960-8MGTM	960	120
1040-8MGTM	1040	130
1120-8MGTM	1120	140
1200-8MGTM	1200	150
1280-8MGTM	1280	160
1440-8MGTM	1440	180
1512-8MGTM	1512	189
1584-8MGTM	1584	198
1600-8MGTM	1600	200
1760-8MGTM	1760	220
1800-8MGTM	1800	225
2000-8MGTM	2000	250
2400-8MGTM	2400	300
2600-8MGTM	2600	325
2800-8MGTM	2800	350
3048-8MGTM	3048	381
3280-8MGTM	3280	410
3600-8MGTM	3600	450
4400-8MGTM	4400	550

В наличии ремни шириной 20 мм, 30 мм, 50 мм и 85 мм.

Код заказа TransMotion™ выглядит следующим образом:

384-8MGTM

384 - Расчетная длина (мм)

8MGTM - Шаг 8 мм

Все размеры поставляются по запросу.